



Climathall



Isolerad lagerhall

PMH Climathall är en effektiv lösning på ett utrymme som skall vara uppvärmt och samtidigt energibesparande. Hallen isoleras med en enkel metod, som gör att den monteras snabbt och lätt.

En Climathall är det optimala valet som tempererad buffertzon. Climathallen är även perfekt som plocklager, där man förvarar sina färdiga produkter i uppvärmt utrymme. Det blir ett behagligt klimat inne i hallen, även när det är kallt ute.



PMH-International AB
Högsta kreditvärdighet sedan 1997

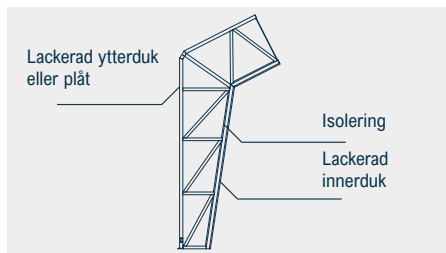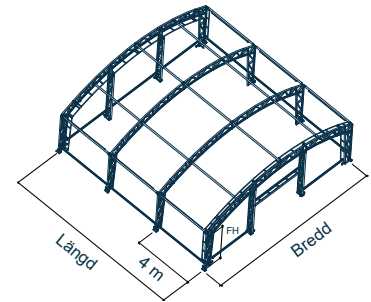

Isolering på insidan

Hallens insida kläs med en isolerad innerduk som fästes istålstommen. Isoleringen består av polyester som säkerställer lång livslängd samt bibehåller isoleringsförmåga även i fuktiga miljöer.



Projektering

Vi anpassar våra lagerhallar efter era behov och villkor. Vårt team på PMH-Hallen tar hand om konstruktion, beräkningar och ritningsunderlag enligt gällande normer och bestämmelser. Vi tillhandahåller kompletta bygghandlingar från konstruktion till installationer.



Duk | Färger | Logotype

PMH-Hallen är utrustad med en godkänd polyesterväv som är lackerad och plastbelagd för ökad hållbarhet. Duken finns i olika färger, medan taket är standardmässigt vitt för att släppa in så mycket ljus som möjligt. Hallen kan fås med tryck av firmanamn eller logotype.



Bygglov

Om PMH-Hallen sätts upp inom detaljplanerat område krävs bygglov. Det finns temporärt eller permanent bygglov. Vi hjälper kostnadsfritt till med den dokumentation i form av ritningar, intyg och kontrollplaner som krävs.



Portar | Dörrar

Våra lagerhallar utrustas med skjutportar, vikportar eller takskjutsportar enligt önskemål och behov. Dörrar kan placeras både på långsidor och kortsidor. De finns som inåtgående eller utåtgående, isolerade, fristående eller integrerade i port. Specialmått på förfrågan.



Montage

Vi tillhandahåller montage på alla våra lagerhallar och vi monterar i hela landet året runt. Montage sker till ett fast pris på alla nya lagerhallar. Våra erfarna och professionella montörer genomför monteringen som säkerställer en lång livslängd på er hall.

Egenskaper

Konstruktion:	Snözon (1,0-4,5) och vindlast enligt gällande byggnormer och placeringssort	Förankring:	Med förankringsjärn, jordankare eller på betongsöcket/platta.
Storlekar:	Från 8 till 40 meterfribärande bredd. Valfri längd och höjd.	Portar:	Manuella eller motordrivna.
Duk:	Flamskyddad, lackerad plastbelagd polyesterväv 900 g/m ² i ett flertal standardfärger.	Dörrar:	Enligt önskemål.
Stålstomme:	Fackverk av kallformade stålprofiler. Varmgalvaniserad enligt SS-EN ISO 1461.	Avtalsformer:	Köp, Hyr, Hyrköp eller leasing
Hållbarhet:	PMH-Hallen fokuserar på minskad klimatpåverkan genom hållbara material och dokumenterade hållbarhetsavtal med underleverantörer.		